Ficha Técnica
FA9127 Fijador Fachadas 6x1

Fijador mural al agua a base de resina acrílica pura destinado a reforzar y consolidar soportes con problemas de anclajes (pinturas viejas o débiles, pinturas a la cal, etc.). También puede usarse para imprimar la superficie a pintar y así unificar la absorción de la misma.

La proporción de mezcla estándar se establece en 6 partes de agua y 1 de fijador.

Se puede variar dicha proporción en función de la gravedad del problema a tratar, en ese caso disminuiremos las partes de agua (5 a 1, 4 a 1 o 3 a 1).

También es adecuado para barnizar ladrillos porosos, piedra natural, etc. (aumentará el tono y el brillo del soporte).

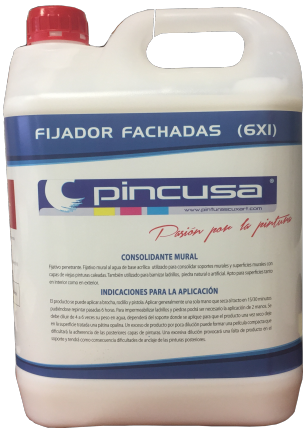

Referencia: FA9127JC1

Unidades de presentación:

1Lt., 5Lt. Y 20Lt.

Características técnicas

Vehículo: Polímero Acrílico PURO

Color: Lechoso en líquido, se vuelve transparente al secar.

Brillo: Semi-brillo, satinado o mate en función de la dilución

Peso específico: 1.09 ± 0.02

Viscosidad: 2000 cps a 20ºC

Sólidos en peso: 50 % aprox.

Sólidos en volumen: 50 % aprox.

Contiene COV máx. 0.1g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. h) para el producto listo al uso es COV máx. 30 g/l (2010)

Datos de utilización

Rendimiento: 10 m² /Lt, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20ºC con una HR del 60%.

Repintado mínimo: 5 horas a 20ºC con una HR del 60%.

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: 6 partes de agua con 1 de Fijador 6x1 como mezcla habitual.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC o superiores a 35ºC.

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20ºC.

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol.

Sistema de aplicación: Brocha (recomendado) o rodillo.

cuxart pinturas Desde 1990
mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com
Web: www.pinturascuxart.com
T: 937 776 371 F: 937 774 812

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER - 0284/2011
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Ficha Técnica
FA9127 Fijador Fachadas 6x1

Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Superficies nuevas, superficies viejas, superficies muy absorbentes, pilverulentas o pintadas a la cal:

Como proporción habitual, diluir 6 partes de agua y 1 de Fijador, remover y aplicar una mano al soporte.

En función del problema o porosidad del soporte, diluir 5, 4 o 3 partes de agua con 1 de fijador, remover y aplicar una mano al soporte.

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar una imprimación para evitar su oxidación.

Mezclar el producto hasta su total homogenización de color y viscosidad

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.

mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com
Web: www.pinturascuxart.com
T: 937 776 371 F: 937 774 812

ER -0284/2011